

# thermoscreen 8003

3%

Proteção contra raios UV em uma tela solar com 3% de fator de abertura.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



COMPOSIÇÃO

73% PVC  
27% polyester



LARGURA

2500 mm



PESO

520 g/m<sup>2</sup>



ESPESSURA

0,70 mm



COLOUR FASTNESS

8



FR

NFPA 701  
B1 DIN 4102



QUANT. FIOS  
daN/5cm

Urdume 15x  
Trama 15 cm<sup>2</sup>



RESIST. RUPTURA  
daN/5cm

Urdume > 215,8  
Trama > 207,6



PRIVACIDADE

3 - translúcido



BLOQUEIO UV

97%



LIMPEZA

Escova macia úmida



PERMITE SOLDA

Sim

## PROPRIEDADES SOLARES

(TODOS OS VALORES SÃO NOMINAIS, COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%)


THERMO 8003	151 WHITE	152 ALABASTER	153 PEARL
<b>TS</b> Transmissão solar em %	17	14	7
<b>RS</b> Reflexão solar em %	68	57	51
<b>AS</b> Absorção solar em %	15	29	42
<b>VCT</b> Coeficiente de sombreamento em %	32	39	42
<b>FA</b> Fator de abertura em %	31	3	2
<b>UV</b> Proteção contra raios UV em %	97	96	97
<b>CV</b> Conforto Visual em %	10	9	5

Thermoscreen 8003 é uma tela solar desenvolvida através de um processo científico inteligente, que remove o odor causado por componentes do PVC não tóxico. Especialmente formulado, chamamos esse processo de LOE ( Low Odor Emission Tecnologic - Tecnologia de emissão de baixo teor de odor) com isso, ganhou aprovação do GreenGuard® para a qualidade inteira do ar, que ao contrário da maioria das outras telas solar, tem um mínimo odor e, portanto, não foi associado a reclamações de consumidores que desenvolveram dor de cabeça, ou sentiram-se mal depois de inalar odores fortes de outras telas solar oferecidas no mercado. No mundo de hoje atribuímos cada vez mais importância à saúde, segurança e proteção do meio ambiente. Um problema bem conhecido e importante neste contexto é a utilização de compostos orgânicos voláteis (COV ou VOC em inglês) em produtos para o setor da habitação civil.

Comparado às telas comuns, Thermoscreen 5001 é um produto inodoro, absolutamente isentos de VOC.



\*Tecido com 10 anos de garantia oferecida pelo fabricante.

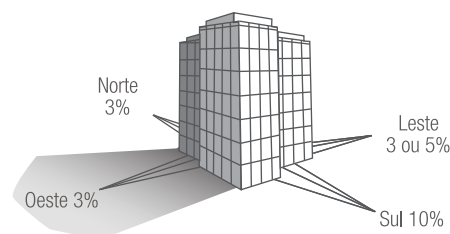

Para maiores informações, consulte a equipe técnica da Uniflex.

**uniflex**  
CORPORATE